产品说明

本产品为杭州信路达科技有限公司最新推出的“极光”(Auroraera)系列“遥控LED幻彩灯”，内置了大功率高亮度LED发光管，通过配备的遥控器能实现超过200万种颜色的调节和120级亮度控制。充分展现了产品的丰富色彩与精准的亮度调节能力，特别是其独特的状态记忆功能，避免了一般同类产品每次接通电源后都回到初始状态而需要重新设置的麻烦。灯泡自带的状态记忆功能可使其在电源开关之后仍能保持之前设定的颜色和亮度，以及选择的幻彩模式。产品可广泛应用于家庭装饰、气氛渲染、商场橱窗布置，实现最佳的视觉感观，给您的生活增添色彩。

产品特色：

- 高性能调色设计，能合成超过200万种颜色
- 独特的状态记忆功能，电源开关后仍可保持原有颜色、亮度或幻彩模式，为广告橱窗的配光带来了极大的便利
- 先进的LED驱动控制功能，能在同等功耗时输出提升30%
- 独特散热设计，LED使用寿命长达50000个小时
- 节能环保，比传统灯泡省电约90%
- 宽电源设计，能在较宽电压范围内正常使用，功率因素高达0.85

规格参数：

- 光源配置： 大功率彩色 LED
- 工作电压： E27・GU10・ AC 100V-240V，50 Hz～60 Hz　 MR16・ AC/DC 12V
- 消耗功率： 4 / 7 /8 瓦
- 发光颜色： 超过 200万种
- 亮度控制： 120级
- 发光角度： 120 °
- 工作温度： -10 ℃ 度至 50 ℃
- 固定方式： E27・GU10・MR16
- 外壳材质： 铝合金、亚克力
- 质检标准： GB 16844-2008/IEC 60968:1999
- 产品认证： CE、RoHS
- 使用专利： 201030508702.3


包装清单：

LED幻彩灯一个，遥控器一个，说明书一份。

注意事项：

- 安装及更换灯泡时，须切断电源
- 装卸灯泡时，请握持前端灯头
- 请在干燥及正常温度环境下使用

ⓘ 请在使用前仔细阅读本说明书，产品性能指标及外观如有变动，以实物为准，本产品说明书仅限操作时参考。

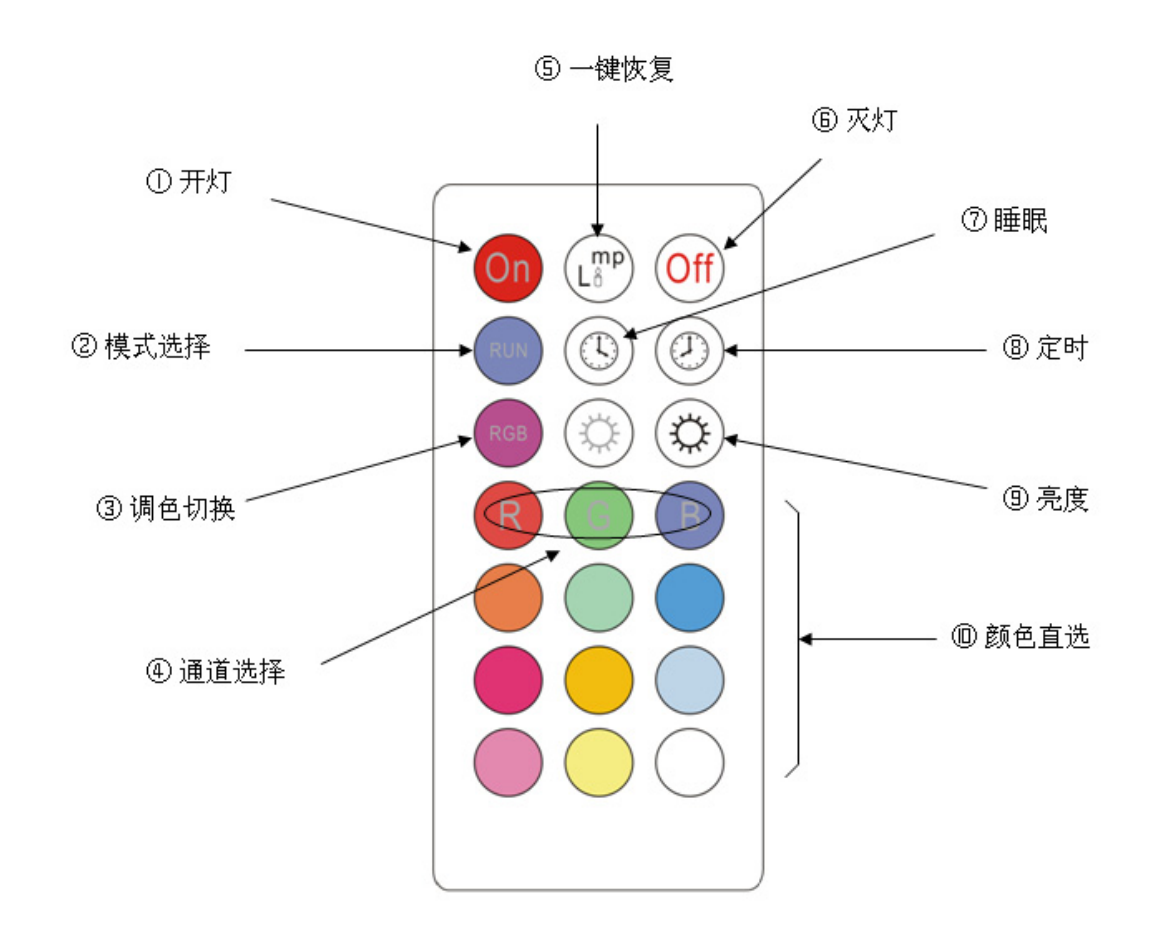

操作说明：

- 开灯、关灯： 按 [① 开灯] 可点亮灯泡，[⑥ 灭灯] 则让灯泡熄灭。(熄灭时其电源部分仍有微弱电流通过以维持基本电路工作)
- 亮度调节： 使用 [⑨亮度] 按键调节灯的亮度，如果想快速调节请长按该键，超过1.5秒后自动以每十级步进。(这两个按键在“颜色通道调色”状态时用于调节当前颜色通道的强弱)
- 直选颜色： 可使用12个 [⑩ 颜色直选] 按键直接选择颜色。
- 颜色合成： 按 [③ 调色切换] 可转换“亮度调节”与“颜色通道调色”状态。“亮度调节”时，[⑨亮度] 按键用于调节灯泡亮度，颜色基本保持一致；当处于“颜色通道调色”状态时，[⑨亮度] 按键用于调节当前颜色分量的强弱。操作时，如果按动 [③ 调色切换] 有短暂熄灭，表示此时为亮度调节状态，可使用 [⑨亮度] 按键调节灯的亮度。如果你看到的是红、绿、蓝三基色中的某一颜色的闪烁，表明现在为颜色通道调色状态，目前正处于该闪烁颜色的调节中，可以使用 [⑨亮度] 按钮调节该通道的强弱，可使用 R、G、B 三个带字母标识的按键切换颜色通道。
- 幻彩模式： 幻彩灯中内置了“炫彩劲动”模式和“流光溢彩”两种颜色变幻模式，按 [② 模式选择] 可以在“炫彩劲动”、“流光溢彩”、定色三种模式间顺序切换。“流光溢彩”模式会按特定算法扫描超过200万种颜色，当你看到你喜欢的颜色，可按 [② 模式选择] 定格当前颜色。
- 睡眠定时： 按 [⑦ 睡眠] 灯会闪烁一次，表示睡眠功能已开启，在半小时后将自动熄灭。如果按了 [⑧ 定时]，灯则会在四小时后熄灭。
- 一键恢复： [⑤ 一键恢复] 可在任何时让灯泡回到白光最亮状态。

中国 浙江省 杭州市 西溪路788号 华泰工业区39幢
服务热线：✆ +86-158-67176130、✉ service@isunroad.com
www.isunroad.com “极光”系列 www.auroraera.com “日冕”系列 www.coronasa.com